

## FIȘA TEHNICĂ (TM)

### 104

Adeziv extrem de elastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală




#### Domenii de utilizare

Mortarul este destinat lipirii tuturor tipurilor de plăci ceramice de perete și de pardoseală (plăci glazurate, teracotă, clincher, gresie porțelanată), inclusiv a celor de format mare, pe substraturi rigide și deformabile. Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior. Produsul poate fi utilizat și pentru fixarea plăcilor din piatră naturală (cu excepția marmurei), după verificarea decolorării. Conceput pentru balcoane și terase, pentru camere umede (băi, bucătării, spălătorii), pentru șape de ciment și anhidrit cu încălzire prin pardoseală. Produsul poate fi utilizat pentru fixarea plăcilor pe stratul de armătură în sistemele de izolare termică.

#### Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru dimensiunea plăcilor 120x120 cm
- Pentru încălzire prin pardoseală
- Universal
- Timp lung de deschidere și ajustări
- Clasa C2TE

#### Punere în operă

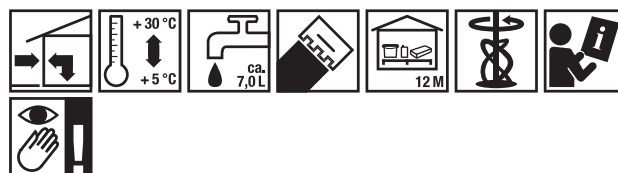

#### Date tehnice

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                     | 4820117593457             |
| EAN                               | 4820117593457             |
| Ambalaj                           |                           |
| Cantitate per unitate             | 25 kg/UM                  |
| Unități per palet                 | 42 UM/Pal.                |
| Granulație                        | 0-0,5 mm                  |
| Culoare                           | gri                       |
| Consum                            | 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| Unitate cantitate de apă necesară | ca. 7 L/UM                |
| Aderența                          | ≥ 1 Mpa                   |
| Conținutul de crom                | ≤ 0,0002 %                |

# 104

Adeziv extrem de elastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Număr articol         | 4820117593457              |
| Grupa Adezivi Placare | C2 TE EN 12004+A1          |
| Timp deschis de lucru | 30 min                     |
| Timp de corecție      | 20 min                     |
| Timp de uscare        | 24 h (din)<br>48 h până la |
| Timpul de prelucrare  | 3 h                        |
| Disponibil            | ≥ 48 h                     |

## Compoziție

- Filler mineral
- Aditivi modificați
- Ciment portland

## Condiții punere în operă

Se aplică la temperaturi ale aerului și mediului ambiant de la +5 °C la +25 °C. Substratul trebuie să fie plat, portant, stabil, fără murdărie și, dacă este necesar, subacoperit cu KREISEL 301 Professional Deep Penetrating Primer. Substraturi cu absorbție redusă - KREISEL 301 Professional Deep Penetrating Primer.

## Suportul

Acoperirile instabile trebuie îndepărtate. Șapele de gips și ciment trebuie să fie mature timp de cel puțin 4 săptămâni, iar șapele de gips și anhidrit trebuie să fie mature timp de cel puțin 2 săptămâni. Șapele de anhidrit trebuie șlefuite și curățate de praf. Substraturile de beton trebuie să fie mature timp de 6 luni. Denivelările din substratul pereților trebuie nivelate cu KREISEL 500 Tencuială de pornire pentru mașini Var ciment sau KREISEL 501 Tencuială de pornire pentru mașini Var ciment. Inegalitățile pardoselilor din ciment și beton trebuie nivelate cu KREISEL 402 Masă autonivelantă pentru pardoseli sau KREISEL 412 Masă pentru pardoseli din ciment.

Beton, beton armat: prime cu GRUNT 307 sau GRUND 310 Tencuieli de gips, tencuieli gips-calcar, tencuieli de ciment și tencuieli de ciment-calcar, tencuieli de var: Amorsă cu KREISEL 301 Amorsă cu penetrare profundă pentru exterior sau KREISEL 300 Amorsă pentru interior pentru interior Șapă de ciment: Amorsă cu KREISEL 301 Amorsă cu

penetrare profundă pentru exterior sau KREISEL 300

Amorsă pentru interior pentru interior

Șapă de anhidrit: KREISEL 305 Amorsă penetrantă adâncă

Plăci de gips carton: KREISEL 305 Amorsă penetrantă adâncă

Elemente din beton aerat: Amorsă cu KREISEL 301 Amorsă cu penetrare profundă pentru exterior sau KREISEL 300

Amorsă pentru interior pentru interior

Cărămizi din silicat: KREISEL 301 Primer profesional de adâncime

Plăci ceramice vechi: prime cu GRUNT 307 sau GRUND 310

## Pregătire

Amestecul uscat trebuie turnat treptat într-un recipient cu o cantitate adecvată de apă curată și rece, amestecând manual sau mecanic cu un agitator care se rotește lent până când se obține un amestec omogen, fără cocloașe. Se lasă la maturat timp de 5 minute și se amestecă din nou bine. Consistența trebuie să fie astfel încât materialul să nu alunece atunci când este aplicat cu o mistrie de oțel înclinată. Dacă se utilizează doar o parte din material (ambalaj), întregul amestec uscat trebuie amestecat bine în timpul următoarei aplicări, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

## Punere în operă

Mortarul trebuie aplicat pe substrat cu o mistrie dințată. Mortarul pregătit se aplică pe o mistrie de oțel și se aplică subțire pe substrat cu lama dreaptă a mistriei, apăsând ferm. Se aplică apoi un strat mai gros de mortar și se trage spre substrat cu lama zimțată a spatulei la un unghi de 45–60°. Dimensiunea suprafeței acoperite cu mortar trebuie adaptată la posibilitățile de așezare a plăcilor, astfel încât să

## 104

Adeziv extrem de elastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală

nu se depășească timpul de uscare deschis al mortarului adeziv. Acest lucru poate fi verificat atingând mortarul cu degetul. Dacă mortarul nu aderă la deget, timpul deschis a fost depășit și mortarul trebuie îndepărtat de pe substrat și aplicat unul nou. Plăcile sunt lipite astfel încât următoarea să fie așezată cât mai aproape posibil de cea anterioară și apoi deplasată astfel încât să se creeze o îmbinare cu lățimea corespunzătoare. Nu umeziți plăcile înainte de lipire! Apăsați plăcile și, dacă este necesar, bateți-le cu un ciocan de cauciuc, astfel încât mortarul adeziv să adere pe cel puțin 70 % din suprafața plăcilor. Plăcile mai mari de 30x30 cm, toate plăcile așezate în exterior și în zone permanent umede, precum și pe pardoseli supuse unei utilizări intensive trebuie lipite astfel încât mortarul să adere la întreaga suprafață a plăcii. Pentru a îndeplini aceste condiții, adezivul trebuie aplicat și pe întreaga suprafață a dosului plăcii într-un strat subțire de aceeași grosime, care să acopere toate profilurile. Lățimea rosturilor trebuie să fie selectată în funcție de dimensiunea plăcilor. Pentru lambriurile interioare, se presupune: cel puțin 2 mm - pentru plăci de până la 10 cm lungime, 2-6 mm - pentru plăci de 10-25 cm, 4-8 mm - pentru plăci de 25-30 cm. Înainte de întărirea mortarului, îndepărtați reziduurile de mortar din rosturi și clătiți plăcile cu apă. Pentru placarea exterioară, valorile specificate trebuie mărite cu 50-80 %, în funcție de culoarea plăcilor și de expunerea la soare. În cazul plăcilor din clincher, placarea trebuie acoperită cu HYDROMUR-W 1010 nu mai devreme de 4 zile după chituire. Fațadele expuse la precipitații trebuie protejate de ploaie până la impregnare.

doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

### Instrucțiuni

---

Evitați contactul cu pielea și ochii. Detalii pot fi găsite în fișa cu date de siguranță.

### Depozitare

---

Poate fi depozitat într-un loc uscat și într-un ambalaj intact timp de până la 12 luni de la data fabricației.

### Informații generale

---

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă