



Conseils d'utilisation


Enduivit 3 Type 380 Mur / Pistolet à entonnoir

Enduivit 3 Appareil de projection de crépi type 380 MUR

L'Enduivit 3 type 380 Mur est une solution pneumatique polyvalente permettant une projection rapide et efficace de techniques de lissage à la truelle sur les murs. Il séduit par sa conception compacte, son ensemble complet d'accessoires et sa facilité d'entretien.

Les mortiers de ciment Fixit 670 et Fixit 211 peuvent également être appliqués facilement et rationnellement avec la machine à projeter Enduivit 3 type 380 Mur.

Grâce aux différents embouts et buses de pulvérisation fournis avec l'appareil, il est possible d'appliquer des enduits de granulométrie jusqu'à 10 – 12mm

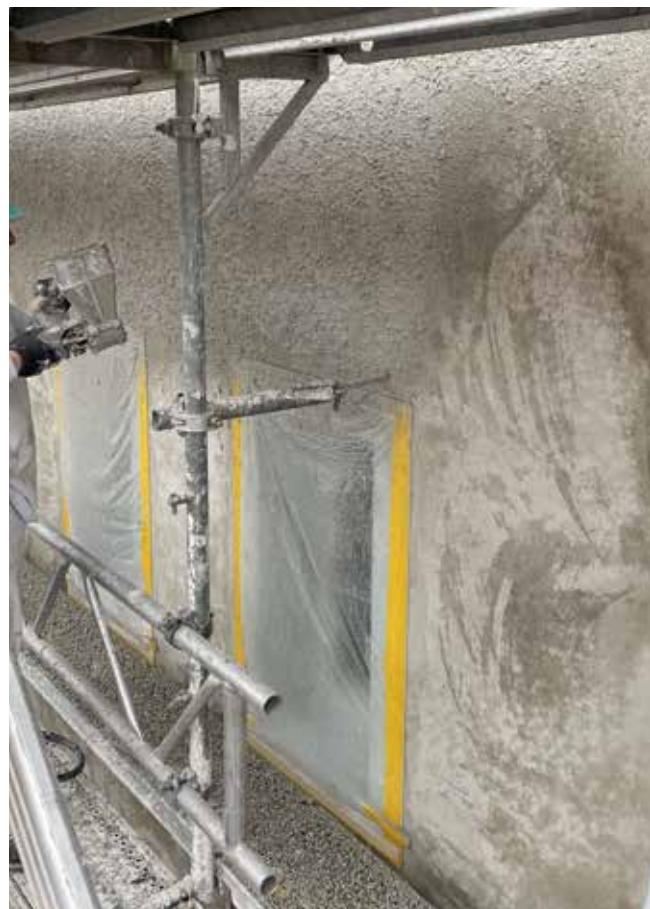

Enduivit 3 Appareil à projeter l'enduit type 380 Mur avec mallette (Malette non illustrée)



Accessoires inclus dans la mallette

- Embouts de pulvérisation
 - 3 Trous de pulvérisation Ø 20 mm
 - 3 Trous de pulvérisation Ø 14 mm
 - 1 Trou de pulvérisation Ø 14 mm
- Buses de pulvérisation
 - 3 buses longues Ø 4 mm
 - 3 buses courtes Ø 2,7 mm
 - 2 buses fermées
- 1 Tuyau à air comprimé 10 m avec raccord

Accessoires nécessaires

Selon la surface, utiliser un grand ou un petit compresseur.

Grand compresseur Consommation d'air 500 l/min
Petit compresseur Consommation d'air 150 l/min

Surface plus
régulière
qu'à la main.

Conseils d'utilisation



Pour éviter les traces d'échafaudage, le crépi est appliqué par à-coups à l'aide de l'enduit Enduivit 3 et d'une truelle inclinée.

Il est recommandé de réaliser préalablement un échantillon.



Pauses

Afin d'éviter que le matériau n'adhère à la machine à projeter Enduivit 3 pendant les interruptions de travail, il est recommandé de placer l'appareil dans un seau rempli d'eau.

Nettoyage

Nettoyer la machine à projeter Enduivit 3 à l'eau claire et éliminer les résidus de matériau des buses et des embouts.

Les produits suivants sont adaptés à une utilisation avec Enduivit 3 :



Fixit 764
Crépi à la truelle
6 – 8 mm
10 – 12 mm



Fixit 763
Ribage chaux
blanche-ciment
5 – 6 mm



Fixit 670
Prégiclage chaux-ciment / Enduit de fond au ciment conventionnel



Crépi à la truelle 300
Enduit de finition minéral
4 – 5 mm



Fixit 211
Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence

Pistolet à entonnoir

Les pistolets à entonnoir, également appelés pistolets à plâtre ou à mortier, conviennent particulièrement à l'application rapide et uniforme de granulats jusqu'à 6 mm sur les murs et les plafonds.



Pistolets à entonnoir, par exemple :



Pistolet à entonnoir



Storch

Pistolet à entonnoir
Putzmeister

Accessoires nécessaires :

- Petit compresseur avec une consommation d'air d'au moins 150 l/min.
- Tuyau à air
- Réducteur de pression d'air



Conseils d'utilisation



Les granulométries jusqu'à 6 mm peuvent également être appliquées à l'aide d'un pistolet à trémie en effectuant des mouvements circulaires.

Afin d'obtenir un résultat optimal, il est recommandé de réaliser un échantillon afin de tester la consistance de pulvérisation du matériau à appliquer.



La buse du pistolet à entonnoir est réglable de 2 à 10 mm.

Selon la granulométrie et le résultat souhaité, il convient de veiller au réglage correct des buses.

Les produits suivants conviennent à une application à l'aide d'un pistolet à entonnoir :



Fixit 740 Si
Crépi de finition
silicate/silicone
extérieur



Fixit 746
Crépi de finition
silicone extérieur



Fixit 763
Ribage chaux
blanche-ciment



Fixit 777
Ribage précieux
extrablanc



**Mélange de verre
à effet scintillant**



Produits et réglage Enduivit 3 Typ 380 Mur

Enduivit 3 Appareil de projection d'enduit type 380 Mur						
Produits	Granulométrie	Besoins en eau	Débit m ²	Embout de pulvérisation	Buses	Compresseur
Fixit 764	10 – 12 mm	env. 8 l/sac	env. 12 kg	3 Trous Ø 20 mm	3 x Ø 4 mm	env. 5 bar
Fixit 764	6 – 8 mm	env. 8 l/sac	env. 9 kg	3 Trous Ø 14 mm	3 x Ø 4 mm	env. 5 bar
Crépi à la truelle 300	4 – 5 mm	env. 5 l/sac	env. 8 kg	1 Trou Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	env. 5 bar
Fixit 763	5 – 6 mm	env. 6 l/sac	env. 4,5 kg	1 Trou Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	env. 4 bar
Fixit 670	0 – 3 mm	env. 5 l/sac	env. 3 kg	1 Trou Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	env. 4 bar
Fixit 211	0 – 3 mm	env. 5 l/sac	env. 2 kg	1 Trou Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	env. 4 bar



Fixit 764
Crépi à la truelle
10 – 12 mm



Fixit 764
Crépi à la truelle
6 – 8 mm



Greutol Crépi à la truelle 300
Enduit de finition minéral
4 – 5 mm



Fixit 763
Ribage chaux blanche-ciment
5 – 6 mm



Fixit 670
Prégiclage chaux-ciment



Fixit 211
Prégiclage au ciment
avec adjuvant
d'adhérence

Produits et réglage pistolet à entonnoir

Pistolet à entonnoir, par exemple Storch ou Putzmeister					
Produits	Granulométrie	Besoins en eau	Débit m²	Buses	Compresseur
Fixit 740 Si	4 – 6 mm	env. 200 ml pro Kessel	env. 4 kg	Trou Ø 10 mm	env. 3 bar
Fixit 746	4 – 6 mm	env. 200 ml pro Kessel	env. 4 kg	Trou Ø 10 mm	env. 3 bar
Fixit 777	4 – 6 mm	env. 7,5 l/seau	env. 2,5 kg	Trou Ø 10 mm	env. 2,5 bar
Fixit 777	5 mm	env. 7 l/seau	env. 2,5 kg	Trou Ø 10 mm	env. 2,5 bar
Fixit 763	3 – 4 mm	env. 7 l/seau	env. 3 kg	Trou Ø 10 mm	env. 4 bar
Mélange de verre à effet scintillant	2.5 mm	sec	env. 0,2 kg	Trou Ø 6 mm	max. 0,8 bar



Fixit 740 Si
Crépi de finition silicate/silicone extérieur
4 – 6 mm

Fixit 746
Crépi de finition silicone extérieur
4 – 6 mm

Fixit 777
Ribage précieux extrablanc
4 – 6 mm

Fixit 777
Ribage précieux extrablanc
5 mm



Fixit 763
Ribage chaux blanche-ciment
3 – 4 mm

Mélange de verre à effet scintillant
2.5 mm

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch