


Detail S.3.1

**Ausführungsdetail
StoneEtics 50
Fensteranschluss
mit Belag in Leibung**

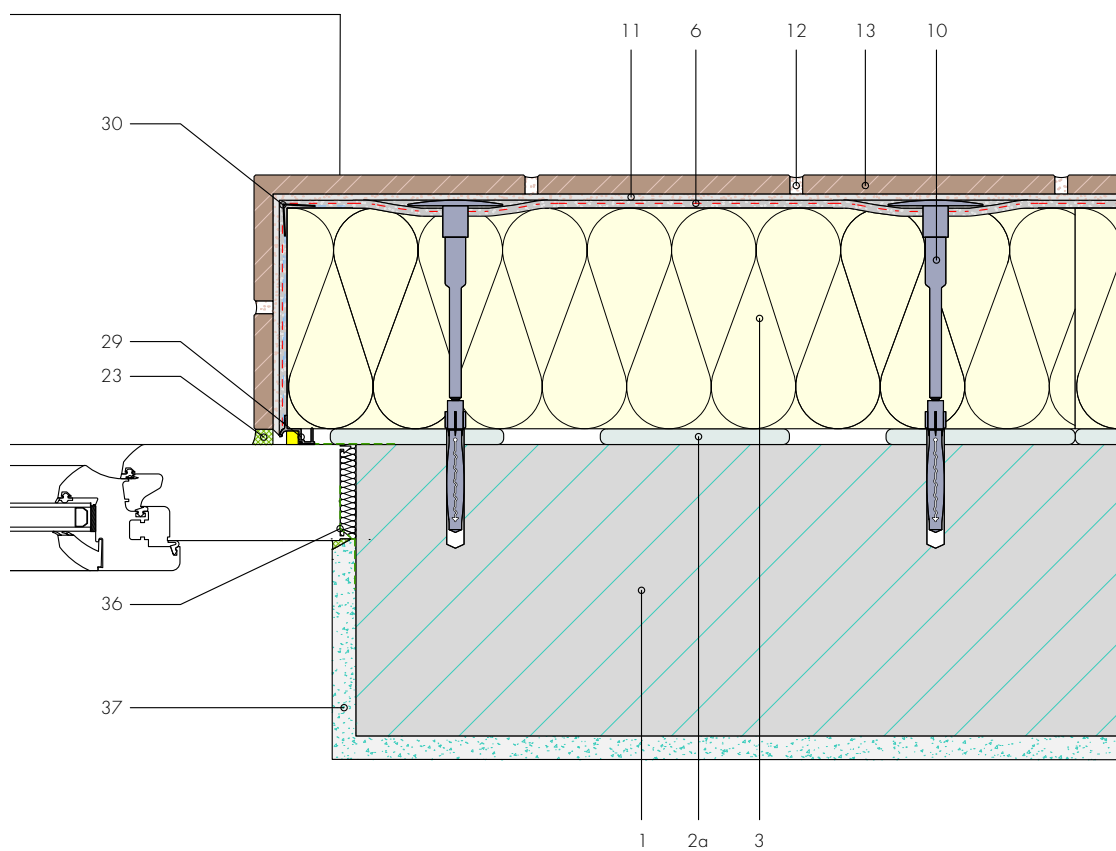

- 1 Wandbildner
- 2a Kleber (Klebefläche 60%)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 6 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 10 Systemschraubdübel
- 11 Plattenkleber (Buttering-Floating)
- 12 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 13 Belag
- 23 Elastische Fugenfüllmasse
- 29 Fensteranschlussprofil je nach Anwendungsfall (Ab-/Anschluss)
- 30 Gewebeeckwinkel
- 36 Luftdichter Fensteranschluss (bauseits)
- 37 Innenputz