

GREUTOL



Verarbeitungstipps


Enduivit 3 Typ 380 Wand & Trichterpistolen

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Das Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand ist eine vielseitige, pneumatische Lösung zum schnellen und effizienten Aufspritzen von körnigen Kellenwurftechniken an Wänden. Es überzeugt durch eine kompakte Bauweise, umfangreiches Zubehörpaket und ist einfach in der Wartung.

Ebenfalls sind die Zementmörtelanwürfe Fixit 670 und Fixit 211 mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand mühelos und rational applizierbar.

Mit dem richtigen Umbauaufsatz, kann zum Beispiel ein sehr grober Fixit 764 Kellenwurf 10 – 12 mm problemlos aufgebracht werden.

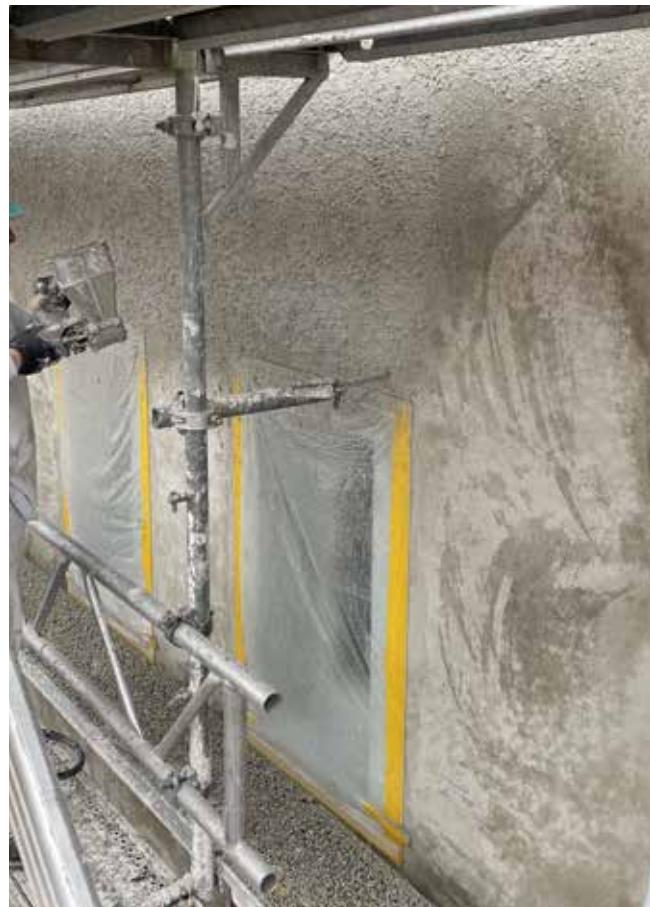

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand mit Metallkoffer (Koffer nicht abgebildet)



Zubehör im Koffer enthalten

- Spritzaufsätze
 - 3 Spritzlöcher Ø 20 mm
 - 3 Spritzlöcher Ø 14 mm
 - 1 Spritzloch Ø 14 mm
- Spritzdüsen
 - 3 Düsen lang Ø 4 mm
 - 3 Düsen kurz Ø 2,7 mm
 - 2 Düsen geschlossen
- 1 Druckluftschlauch 10 m mit GK Kupplung

Gleichmässigere
Fläche als
von Hand.

Notwendiges Zubehör

Je nach Fläche, einen grossen oder kleinen Kompressor verwenden.

Grosser Kompressor Luftverbrauch 500 l/min
Kleiner Kompressor Luftverbrauch 150 l/min

Hinweise zur Anwendung



Um Gerüstabzeichnungen zu verhindern, wird mit dem Enduivit 3 Putzspritzgerät der Kellenwurf im schrägem Winkel stossweise appliziert.

Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche zu erstellen.



Pausen

Um ein Anhaften von Material am Enduivit 3 Putzspritzgerät während Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Gerät in einen mit Wasser gefüllten Eimer zu legen.

Reinigung

Das Enduivit 3 Putzspritzgerät mit sauberem Wasser reinigen und die Düsen sowie Aufsätze von Materialresten befreien.

Für die Verarbeitung mit dem Enduivit 3 sind folgende Produkte geeignet:



Kellenwurf 300
Mineralischer
Deckputz

4 – 5 mm



Fixit 764
Kellenwurf

6 – 8 mm
10 – 12 mm



Fixit 763
Weisskalk-
Zementabrieb

5 – 6 mm



Fixit 670
Verlängerter
Zementmörtel-
anwurf /
Konventioneller
Zementgrundputz



Fixit 211
Zementmörtel-
anwurf mit
Haftzusatz

Trichterpistolen

Trichterpistolen, auch Putz- oder Mörtelspritzpistolen genannt, eignen sich vor allem für das schnelle und gleichmässige Auftragen von Körnungen bis 6 mm auf Wände und Decken.



Trichterpistolen-Typen



Storch Trichterpistole



Putzmeister
Trichterpistole

Notwendiges Zubehör

- Kleiner Kompressor mit einem Luftverbrauch von mindestens 150 l/min
- Luftschlauch
- Druckluftminderer



Hinweise zur Anwendung



Körnungen bis 6 mm sind alternativ mit einer Trichterpistole in kreisförmigen Bewegungen verarbeitbar.

Um ein optimales Spritzbild zu erreichen, sollte eine Musterfläche erstellt werden, um die richtige Spritzkonsistenz des zu verarbeitenden Materials zu testen.



Der Düsenaufsatz auf der Trichterpistole ist verstellbar von 2 – 10 mm.

Je nach Körnung und gewünschtem Spritzbild ist auf die richtige Einstellung der Düsen zu achten.

Für die Verarbeitung mit einer Trichterpistole sind folgende Produkte geeignet:



Greutol 361
Silikonharz Deck-
putz aussen



Greutol 365
Silikon Deckputz
aussen



Wormersputz 490
Mineralischer
Spritzputz



Edelputz 400
Edelputz
Ribage
précieux



**Glitzer-Effekt-
mischung
aus Glas**

Produkte und Einstellung Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 Wand

Produkt	Körnung	Wasserbedarf	Verbrauch m ²	Spritzaufsatz	Düsen	Kompressor
Greutol Kellenwurf 300	4 – 5 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 8 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 764	10 – 12 mm	ca. 8 l/ Sack	ca. 12 kg	3 Loch Ø 20 mm	3 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 764	6 – 8 mm	ca. 8 l/ Sack	ca. 9 kg	3 Loch Ø 14 mm	3 x Ø 4 mm	ca. 5 bar
Fixit 763	5 – 6 mm	ca. 6 l/ Sack	ca. 4,5 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar
Fixit 670	0 – 3 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 3 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar
Fixit 211	0 – 3 mm	ca. 5 l/ Sack	ca. 2 kg	1 Loch Ø 14 mm	1 x Ø 4 mm	ca. 4 bar



Greutol Kellenwurf 300
Mineralischer Deckputz
4 – 5 mm



Fixit 764
Kellenwurf
10 – 12 mm



Fixit 764
Kellenwurf
6 – 8 mm



Fixit 763
Weisskalk-Zementabrieb
5 – 6 mm



Fixit 670
Verlängerter
Zementmörtelanwurf



Fixit 211
Zementmörtelanwurf mit
Haftzusatz

Produkte und Einstellung Spritzpistole

Trichterpistole z.B. Storch- oder Putzmeister					
Produkt	Körnung	Wasserbedarf	Verbrauch m²	Düsen	Kompressor
Wormserputz 490	3 mm	ca. 6,5 l/ Sack	ca. 6 kg	Loch Ø 6 mm	ca. 4 bar
Greutol 400	4 – 6 mm	ca. 7,5 l/ Sack	ca. 2,5 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 2,5 bar
Greutol 400	5 mm	ca. 7 l/ Sack	ca. 2,5 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 2,5 bar
Greutol 361	5 mm	ca. 200 ml pro Kessel	ca. 4 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 3 bar
Greutol 365	4 – 6 mm	ca. 200 ml pro Kessel	ca. 4 kg	Loch Ø 10 mm	ca. 3 bar
Glitzer-Effektmischung aus Glas	2.5 mm	trocken	ca. 0,2 kg	Loch Ø 6 mm	max. 0,8 bar



Greutol Wormserputz 490
Mineralischer Spritzputz
3 mm



Greutol 400
Mineralischer
Deckputz extraweiss
4 – 6 mm



Greutol 400
Mineralischer
Deckputz extraweiss
5 mm



Greutol 361
Silikat-Silikonputz aussen
4 – 6 mm



Greutol 365
Silikon Deckputz aussen
4 – 6 mm



Glitzer-Effektmischung
aus Glas
2.5 mm

Hauptsitz

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort

Greutol AG Wilen bei Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch