

Raccordement pour tablette de fenêtre en GFB (coupe verticale)
Embrasure crépie

Détail B1

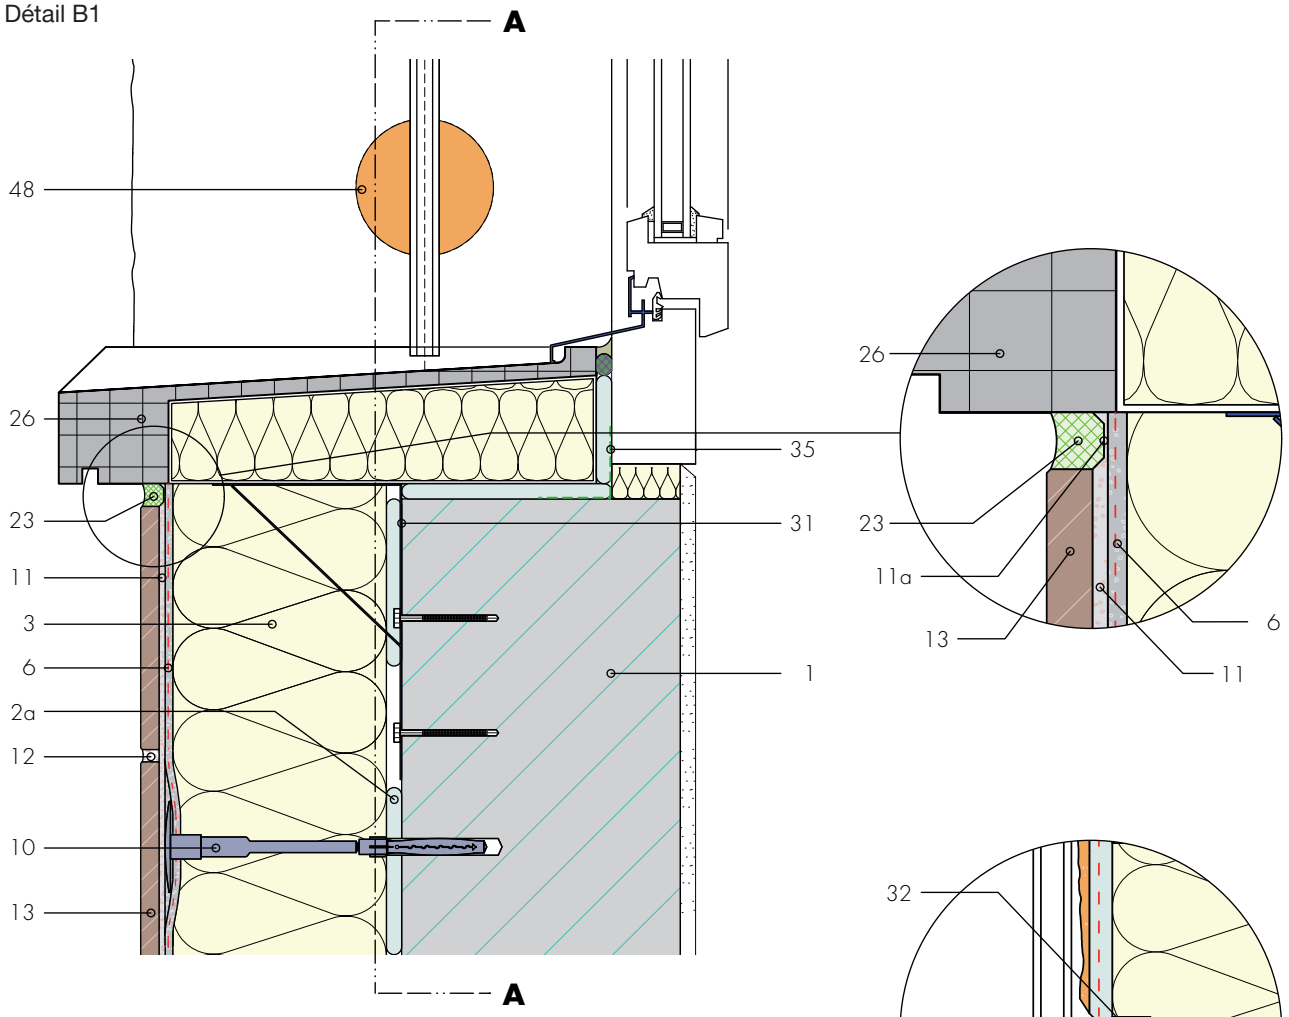

Coupe A-A

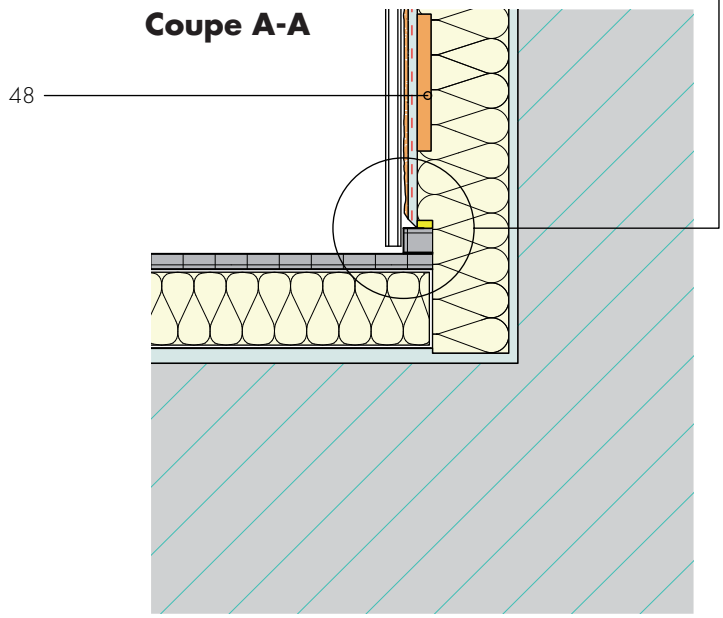

1	Maçonnerie porteuse
2a	Colle (surface de contact minimum 60 %)
3	Panneau d'isolation de façade (jusqu'à 300 mm)
6	Enduit de fond avec armature (épais. enduit 5 mm)
10	Cheville système à visser
11	Colle pour revêtement (double encollage)
11a	Colle pour panneau retirée pour former une gorge
12	Mortier de joint selon le revêtement
13	Revêtement lourd
23	Mastic d'étanchéité (Acryl ou hybride)
26	Tablette de fenêtre en fibrobéton
31	Équerre d'appui
32	Bande d'étanchéité BG1, 25/10-18
35	Étanchéité à l'air (déjà posée)
48	Patch de fixation

Ces détails d'exécution sont de nature purement informative et correspondent à l'éta
des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d'application concrets. Nc
réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les