
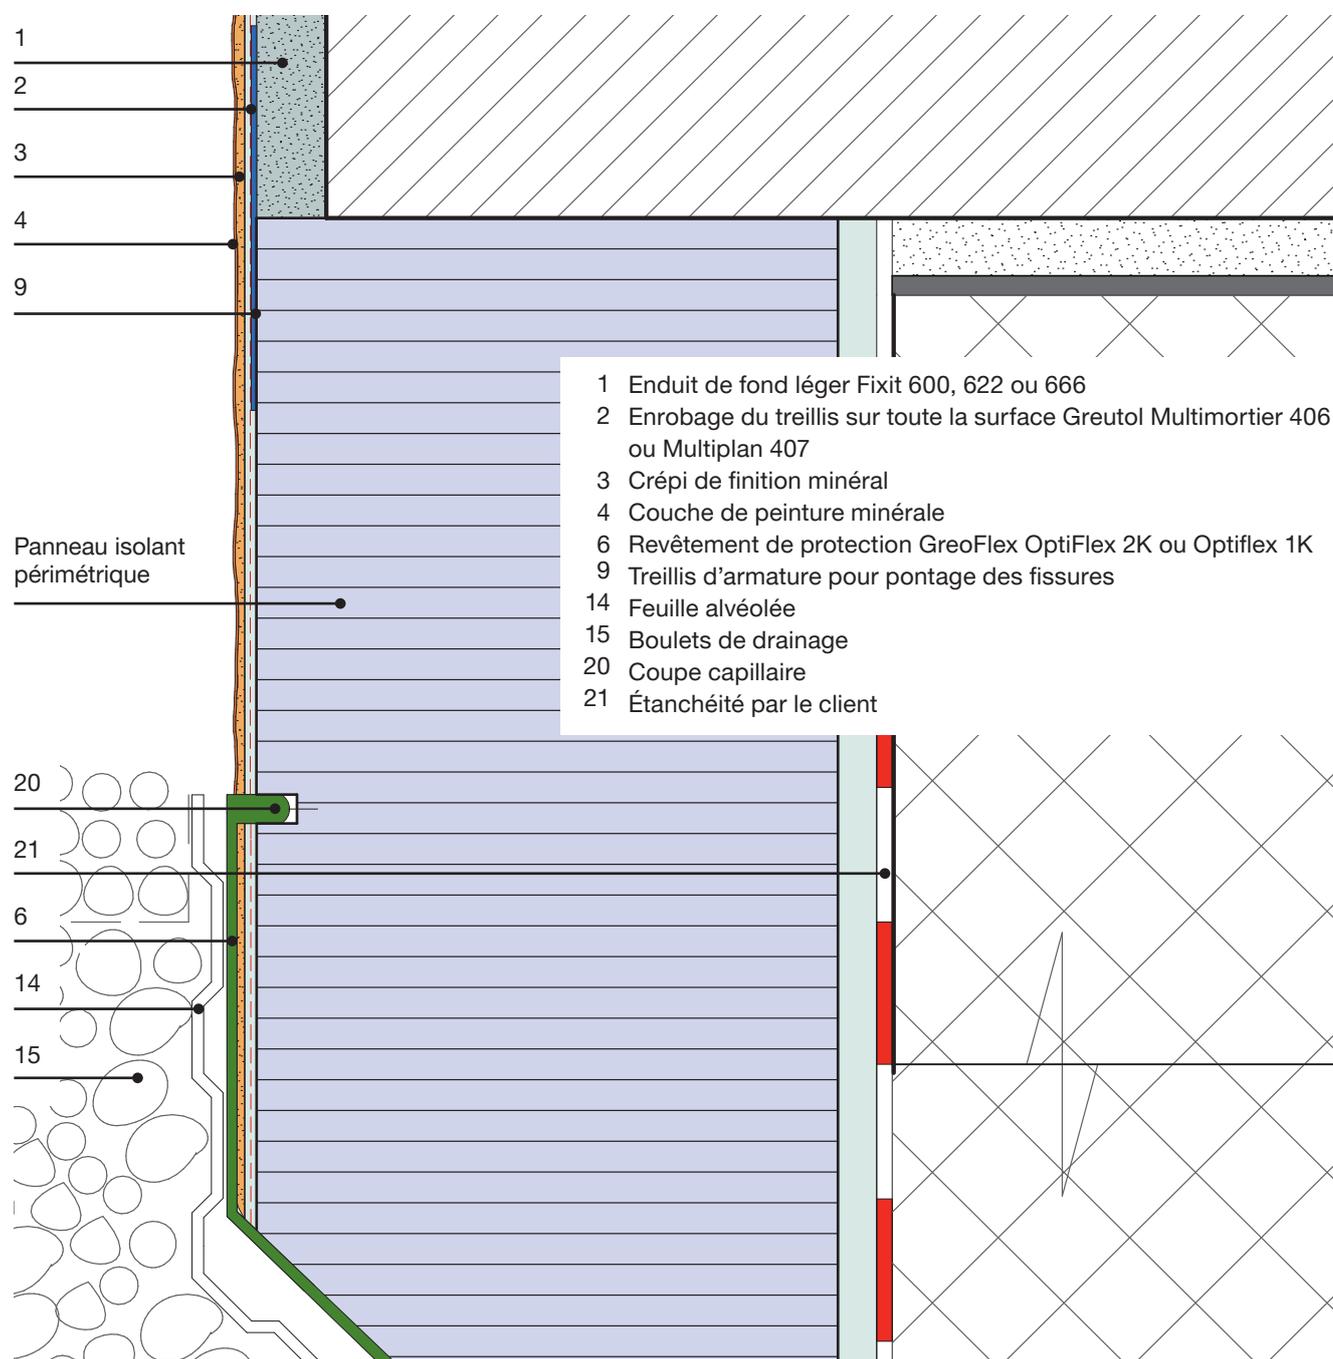


Soubassement

Isolation périmétrique avec Greutol partie de pont

Détail A1

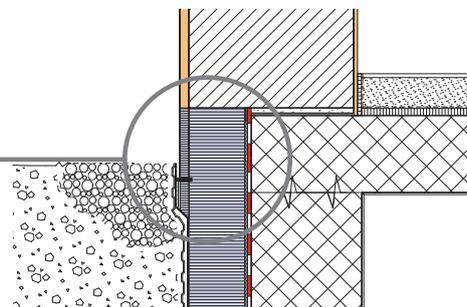

- 1 Enduit de fond léger Fixit 600, 622 ou 666
- 2 Enrobage du treillis sur toute la surface Greutol Multimortier 406 ou Multiplan 407
- 3 Crépi de finition minéral
- 4 Couche de peinture minérale
- 6 Revêtement de protection GreoFlex OptiFlex 2K ou Optiflex 1K
- 9 Treillis d'armature pour pontage des fissures
- 14 Feuille alvéolée
- 15 Boulets de drainage
- 20 Coupe capillaire
- 21 Étanchéité par le client

Panneau isolant périmétrique