

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues




Fushat e përdorimit

Ngjitës dhe rrafshues mineral, gri, për pllaka termoizoluese fasadash polisterol (EPS-F). Për shtresa përforcuese me trashësi 3mm. (Trashësia specifike NPD) Kategorja e përdorimit: II sipas ETAG 004. Për ngjitjen dhe përforcimin e pllakave të xokolaturës, të prera dhe të thata (EPS-P/XPS-R). Pllaka izoluese për zonën e xokolaturës, e cila është veshur me sistemin: ngjitës, llaçin përforcues dhe grafiaton, duhet të izolohet me OPTIFLEX dhe të vendoset në zonën me kontakt me tokën deri rreth 10 cm nën nivelin zero dhe + 5 cm mbi tokë. Respektoni standardet kombëtare. Forca e aftësisë lidhëse sipas ÖNORM B6400: të lëndës drusore (OSB/3): > 0,08 N/mm² mbi beton: 0,25 N/mm²

Karakteristikat

- Ngjitje e mirë
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi

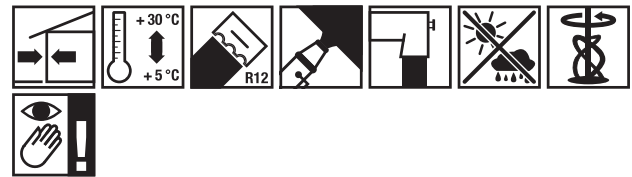

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	31606
EAN	9003304316069
Paketimi	
Sasi për njësi	30 kg/Nj.
Njësi për paletë	42 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-0,8 mm
Konsumi	rreth. 1,4 kg/m ² /mm 2,8 kg/m ² (ngjitje min.) 5,6 kg/m ² (ngjitje max.) rreth. 4,4 kg/m ² (ngjitje) rreth. 4,2 kg/m ² (forcim)
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Prodhimi i litrave	21,6 L/Nj.
Njësia e kërkesës për ujë	8 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 EN 13501-1
Kapilariteti	< 0,5 kg/m ² *min0,5 ETAG 004
Forca në shtypje	12 N/mm ² (28 d)

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Numri i artikullit	31606
Forca në përkulje	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$
Përcjellshmëria termike	0,61 W/mK për P=50% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës) 0,66 W/mK për P=90% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës)
Moduli-E	rreth. 9500 N/mm^2
Koha e tharjes	rreth. 7 d
Dendësia bruto	rreth. 1700 kg/m^3
Trashësia e shtresës	0-3 mm
Rezistenca ndaj goditjes	$\geq 3 \text{ J}$
Vlera sd	rreth. 0,08 m
Dëndësia në gjëndje të përpunuar	rreth. 1572 kg/m^3
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.

Baza e materialit

- Rërë gëlqerore e thërrmuar me cilësi të lartë
- Çimento

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rërë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare. Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëse, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla.

Përgatitja

Në aplikimin me dorë një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta. Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.

Këshilla për përpunimin

Ngjitësi fortësohet dhe mund të mbajë ngarkesë pas 2 ditësh në temperaturë +15 °C dhe lagështi ajri 50 %. Përpara vendosjes së tiplave, deri sa ngjitësi të forcohet plotësisht, pllakat izoluese, nuk lejohet të jenë nën ngarkesa të mëdha mekanike (psh. rrafshim, lëmim apo ngarkesa nga era). Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e

ROFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

përzieni me materialin e ri.

Përpunimi

Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm.

Përforcimi i pllakave termoizoluese: Mbi llacin izolues, rreth 2-3 ditë mbas ngjitjes së tij (nëse ngjitësi është forcuar mjaftueshëm, në varësi të kushteve atmosferike apo tiplave të përdorura), përhapni njëtrajtësisht me ROFIX mallë me dhëmbëza R12, në trashësinë e caktuar 3 mm.

Rrjeta përforcuese aplikohet brënda në shtratin e llaçit, mbivendoseni në zonën e bashkimit minimalisht 10 cm dhe rrafshojeni me mistri. Nëse është e nevojshme nivelojeni me mastar.

Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike - në kohë të ftohtë dhe me lageshtirë të gjatë) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme ROFIX. Nëse përdorni ngjyra të errëta me gradë reflektimi nga <25% HBW mbi sistemin e termoizolimit, duhet të keni parasysh rregulloren ROFIX Syco- Tec.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.