

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX AP 300

Concentrat




Domenii de utilizare

Amorsă universală, fără solvenți pentru pretratarea straturilor suport puternic sau inegal absorbante sau minerale nisipoase înainte de aplicarea unei izolații, a șapei autonivelante sau de placare ceramică. Se utilizează la interior și exterior (perete și podea).

Proprietăți

- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală

Punere în operă

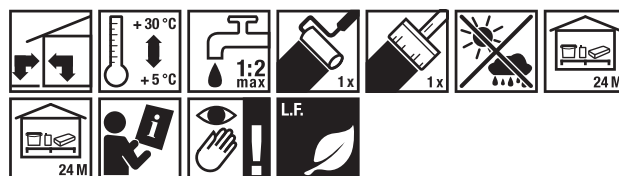

Date tehnice

Număr articol	2000953463	2000953464
EAN	9003304512348	9003304512621
Ambalaj		
Cantitate per unitate	1 L/UM	5 L/UM
Consum	ca. 0,2 L/m ²	
Informații consum	În funcție de absorbția suportului 150–250 ml/m ²	
Densitate	ca. 0,98 kg/L	
Valoare pH	8	
Temperatura suportului	5-25 °C	

Compoziție

- Liant pe bază de dispersie acrilică

RÖFIX AP 300

Concentrat

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Informații punere în operă

Timpul de uscare depinde de stratul suport și de stratul ulterior (vezi fișele tehnice ale șapelor RÖFIX, șapelor autonivelante și adezivilor de plăci ceramice RÖFIX). La straturile suport de ipsos, ideal, trebuie respectat un timp de așteptare de min. 12 ore și max. 24 ore. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Punere în operă

Se diluează 1:1 până la 1:2 și se aplică pe suport cu rola sau bidineaua.

Instrucțiuni

Valorile limită EU pentru acest produs: (Kat. II A/g)/30 g/L (din 2010). Acest produs conține < 30 g/L COV

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Valabilitate minim 24 luni. Conform regulament 1907/2006/EG anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului.

Certificat



Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.