


Detail S.9.3

**Ausführungsdetail
StoneEtics 50
Feldbegrenzungsfuge (Horizontal-/Vertikalschnitt)
mit BG 1**

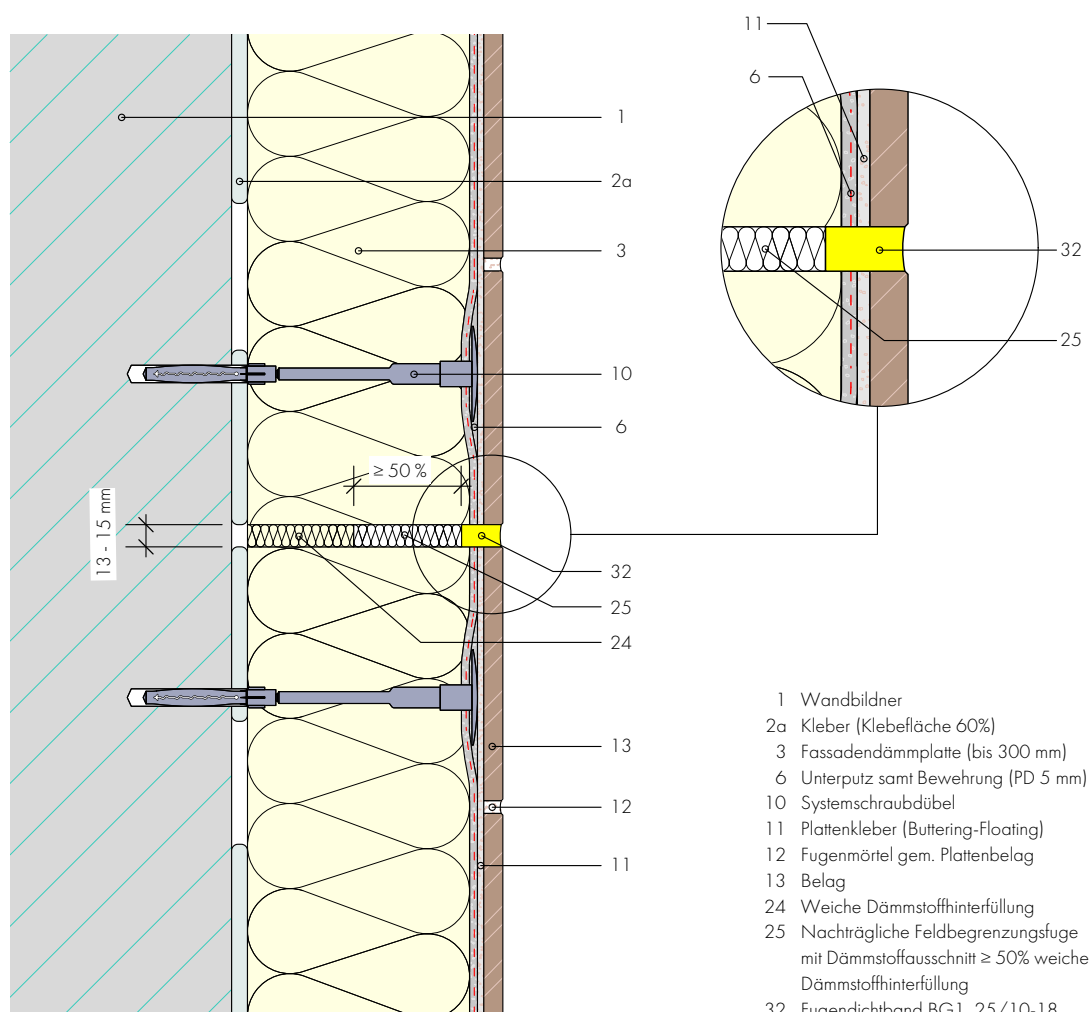

- 1 Wandbildner
- 2a Kleber (Klebefläche 60%)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 6 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 10 Systemschraubdübel
- 11 Plattenkleber (Buttering-Floating)
- 12 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 13 Belag
- 24 Weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 25 Nachträgliche Feldbegrenzungsfuge mit Dämmstoffausschnitt $\geq 50\%$ weiche Dämmstoffhinterfüllung
- 32 Fugendichtband BG1, 25/10-18