Zoccolo

Intonaco isolante in caso di umidità ascendente

Dettaglio A5

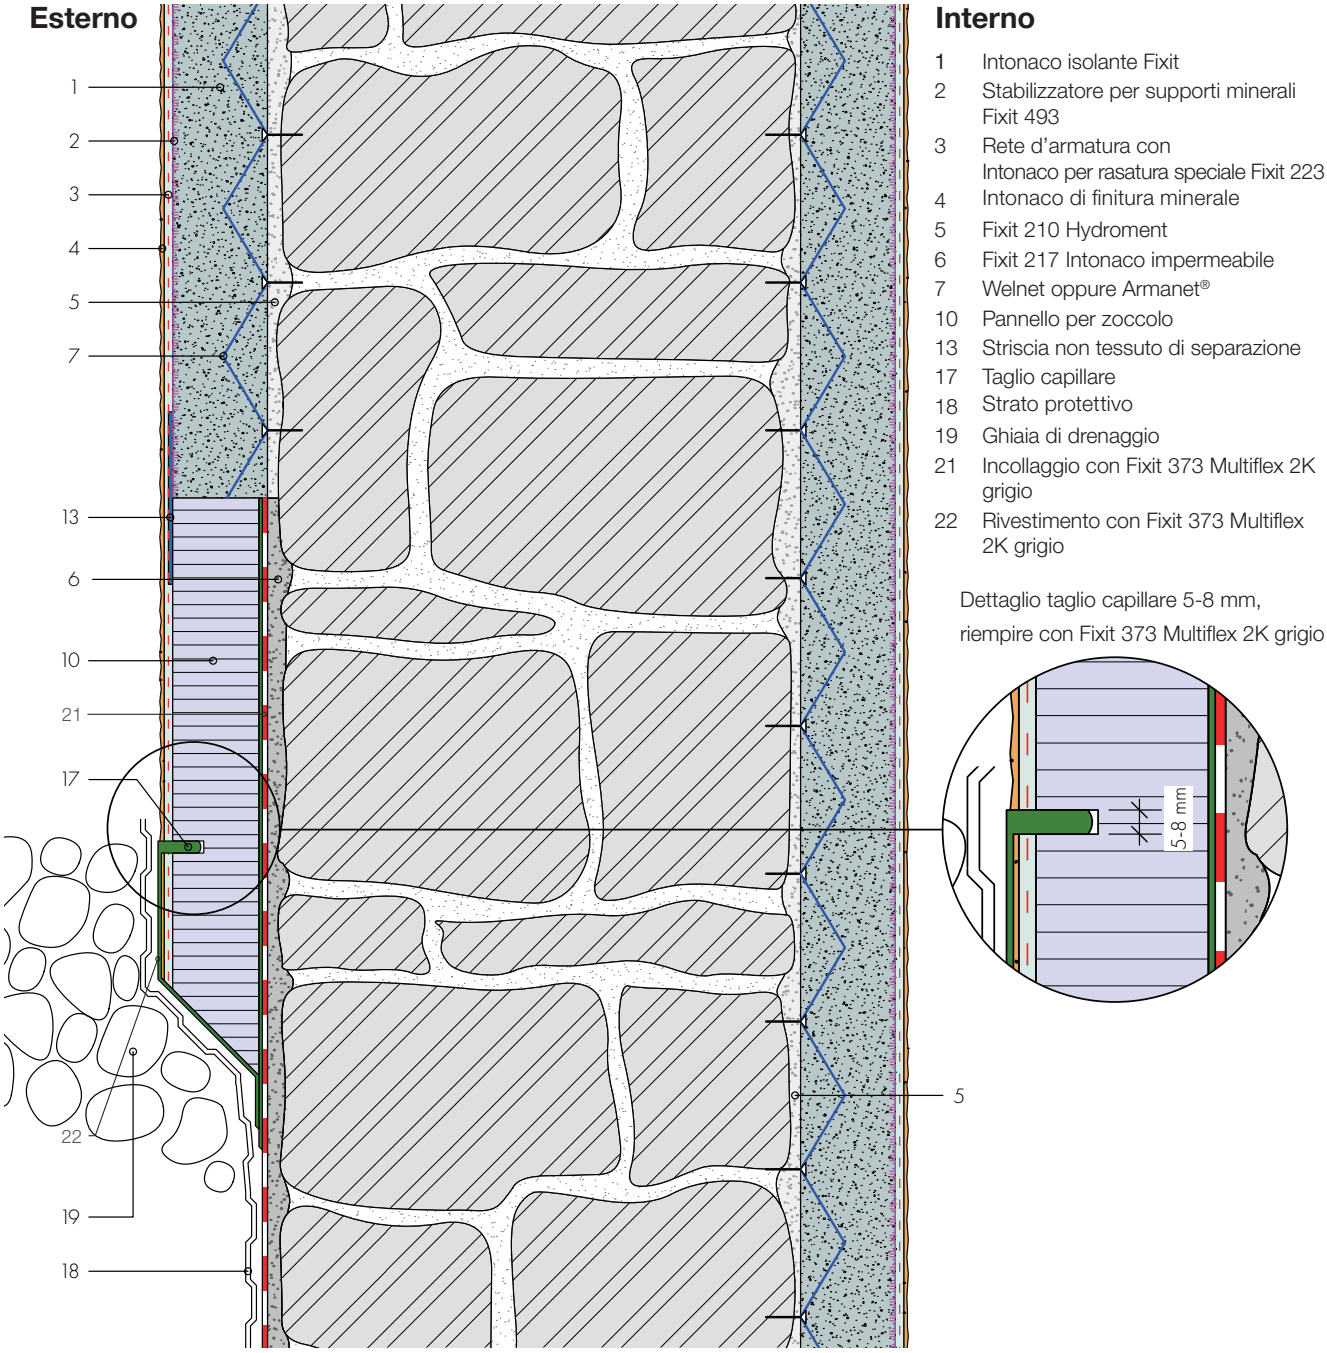

Interno

1 Intonaco isolante Fixit
2 Stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493
3 Rete d'armatura con Intonaco per rasatura speciale Fixit 223
4 Intonaco di finitura minerale
5 Fixit 210 Hydroment
6 Fixit 217 Intonaco impermeabile
7 Welnet oppure Armanet®
10 Pannello per zoccolo
13 Striscia non tessuto di separazione
17 Taglio capillare
18 Strato protettivo
19 Ghiaia di drenaggio
21 Incollaggio con Fixit 373 Multiflex 2K grigio
22 Rivestimento con Fixit 373 Multiflex 2K grigio

Dettaglio taglio capillare 5-8 mm, riempire con Fixit 373 Multiflex 2K grigio

Questo dettaglio esecutivo è puramente informativo e corrisponde alle nostre attuali conoscenze. Si tratta solo di un'indicazione generale che non tiene conto del caso specifico di applicazione. Si applicano le nostre Condizioni generali di contratto. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento. Sostituisce tutti i precedenti dettagli esecutivi.