



Fixit 616 Rapid

Enduit de fond chaux-ciment

Utilisation:

Fixit 616 Rapid est un enduit de fond chaux-ciment pour l'intérieur et l'extérieur.

Son temps de prise accéléré favorise un durcissement régulier de l'enduit sur différents supports. Il peut être gratté/raboté peu de temps après son application.

Il convient aux supports suivants : briques, pierres silico-calcaires, béton cellulaire, pierre naturelle et béton. Sur le béton et les pierres silico-calcaires, appliquer préalablement Fixit 343 Pont d'adhérence quartz universel ou Fixit 455 Mortier d'adhérence au ciment. Lors d'une plus forte sollicitation par l'humidité et pour l'extérieur, appliquer préalablement Fixit 346 Pont d'adhérence Quartz spécial horizontalement avec une truelle à dents de loup.

Dans les locaux secs, Fixit 341 Combi Pont d'adhérence quartz R+S peut être utilisé jusqu'à une épaisseur d'enduit de 15 mm.

Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- · Prise rapide pour une application efficace
- · Pour de courts temps de séchage
- · Livrable rapidement, usine à proximité
- · Certifié eco

Mise en œuvre:


















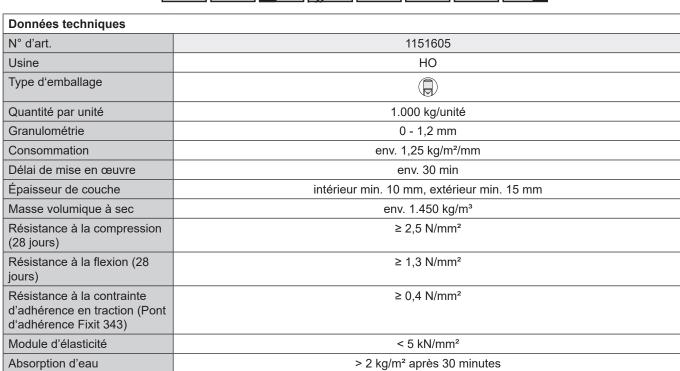

Composition:

- Liants : chaux hydratée, ciment spécial
- Agrégats : sable de granulométrie 0 1,2 mm, perlite
- · Additifs : agents de rétention d'eau, entraîneur d'air, régulateur de prise

Généralités:

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 271/1 « Étanchéité des pièces intérieures » et les informations de cette fiche technique.





Fixit 616 Rapid

Enduit de fond chaux-ciment

Mise en œuvre: Fixit 616 Rapid peut être mis en œuvre avec toutes les machines à enduire usuelles ou à la main.

Le comportement à la prise de Fixit 616 exige une mise en oeuvre en continu. Il faut éviter des

intérruptions de travail fréquentes.

A cause de sa prise accéléré le produit ne doit rester plus de 15 minutes dans les tuyaux.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger

les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stockage env. 3 mois.

Certificats:

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).

Aux raccords de différents matériaux (p.ex. aux linteaux de fenêtre ou soubassements béton/maçonnerie), poser un non-tissé de séparation Fixit et fixer mécaniquement un treillis d'armature

métallique Armanet. Appliquer ensuite le Fixit 670 prégiclage chaux-ciment.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit.

Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du

service compétent.

Autres indications: