

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Krečna boja

Premazi za renoviranje




Područja primene

Krečni premaz za unutra i spolja za Secco ili Fresco tehniku. Kao premaz za RÖFIX sistem saniranja zidova. Za konsolidaciju i pripremu starih podloga. Dostava u beloj boji. Toniranje komercijalno dostupnih, karbonatnih pigmenata.

Karakteristike

- Prirodna, ekološka sirovina
- Visoka paropropustnost
- Regulisanje vlažnosti

Ugradnja

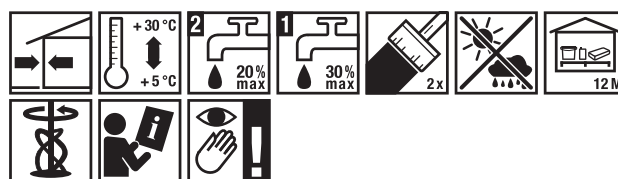

Tehnički podaci

Br. art.	2000149296
EAN	9003304154180
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Boja	bela
Izbor boje	Ograničeno
Potrošnja	oko 0,19 Kg/m ² /P
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Otvorenost za difuziju pare	Visoka paropropustnost
Temperatura podloge	5-25 °C
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
WDDZ min.	10
WDDZ maks.	12

RÖFIX Krečna boja

Premazi za renoviranje

Sastav

- Kreč najmanje 3 godine skladišten
- Voda
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Uputstva za ugradnju

Razrediti sa 2,5-6 L vode

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Sertifikati



Dodatne napomene



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.