


**Isolation intérieure avec  
enduit thermo-isolant  
Raccordement encadrement  
de fenêtre dans maçonnerie,  
var. 2**

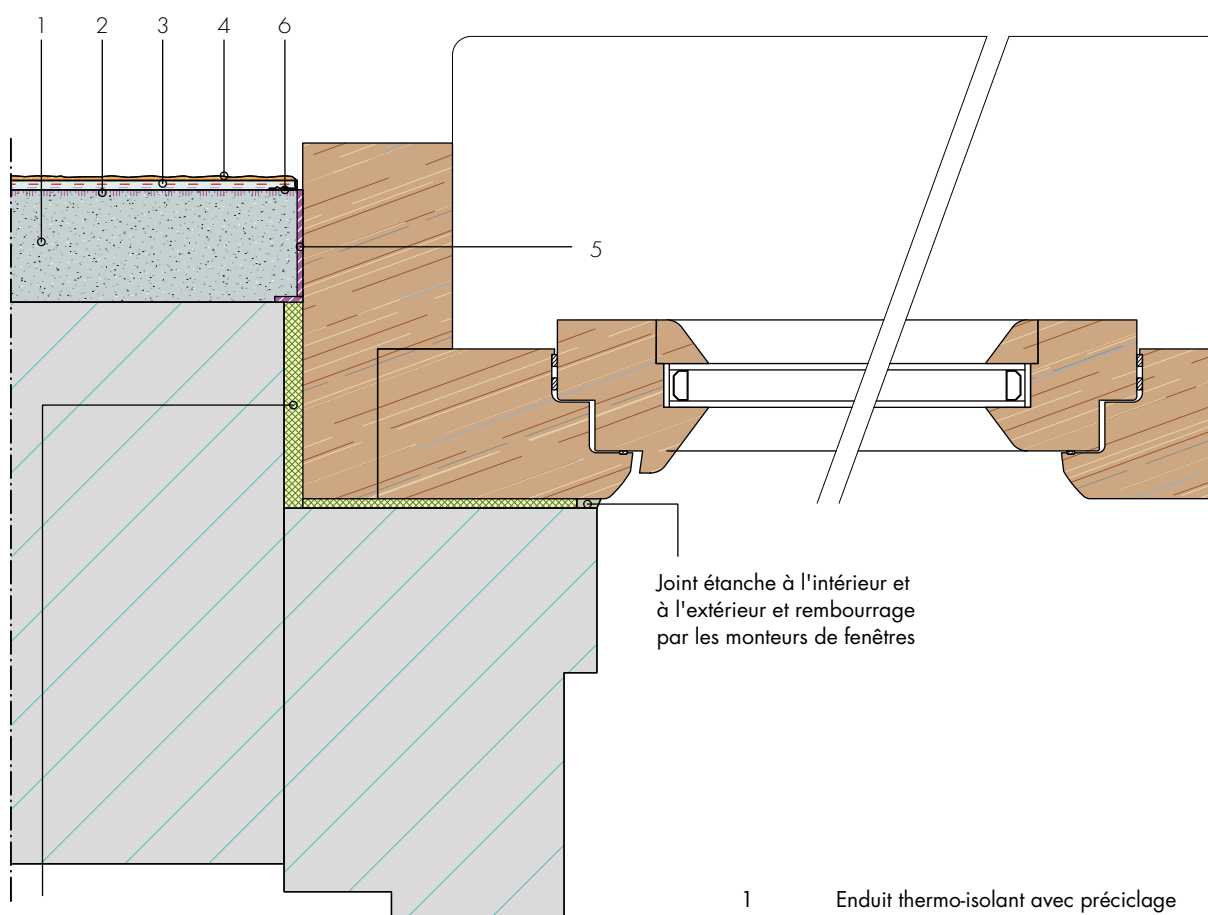

Remplissage par les  
monteurs de fenêtres

Joint étanche à l'intérieur et  
à l'extérieur et rembourrage  
par les monteurs de fenêtres

- 1 Enduit thermo-isolant avec précilage
- 2 Stabilisateur pour supports minéraux  
Fixit 493\*)
- 3 Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223  
avec treillis d'armature, min 5 mm
- 4 Crépi de finition et peinture minéraux
- 5 Bande comprimable SR
- 6 Profil d'arrêt d'enduit avec treillis

\*) Seulement pour l'enduit Aerogel Fixit 222