

Deklaratë Performance (DOP)

Emri i produktit

RÖFIX Polystar®

Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit
2286

Lloji i produktit

Ngjitës mineral- Llaç përforcues

Qëllimi i përdorimit

Llaç normal suvatimi për brenda dhe jashtë

Prodhuesi

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 4

Komponentë të sistemit të termoizolimit

DOP 366136: RÖFIX FIRESTOP BASIC Lesh guri-Sistemi I termoizolimit

Performanca e deklaruar

Karakteristikat kryesore	Performanca	Specifikime teknike të harmonizuara
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0	EN 998-1
Kapilariteti	$W_c 2$	
Përshkueshmëria e avujve të ujit	15/35 (Tabela e vlerave)	
Forca në lidhje	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ në thyerje A, B ose C	
Përcjellshmëria termike	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ për P=50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ për P=90 % (tabela e vlerave)	
Qëndrueshmëria	NPD	
Substanca të rrezikshme	NPD	

Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar këtu.


Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari

Emri dhe funksioni

Röthis, 2024-03-25

Vendi dhe data e lëshimit

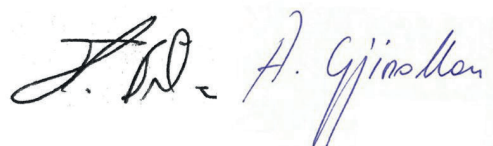

Nënshkrimi