Socle

Enduit isolant en cas d‘humidité ascendante

Détail A5

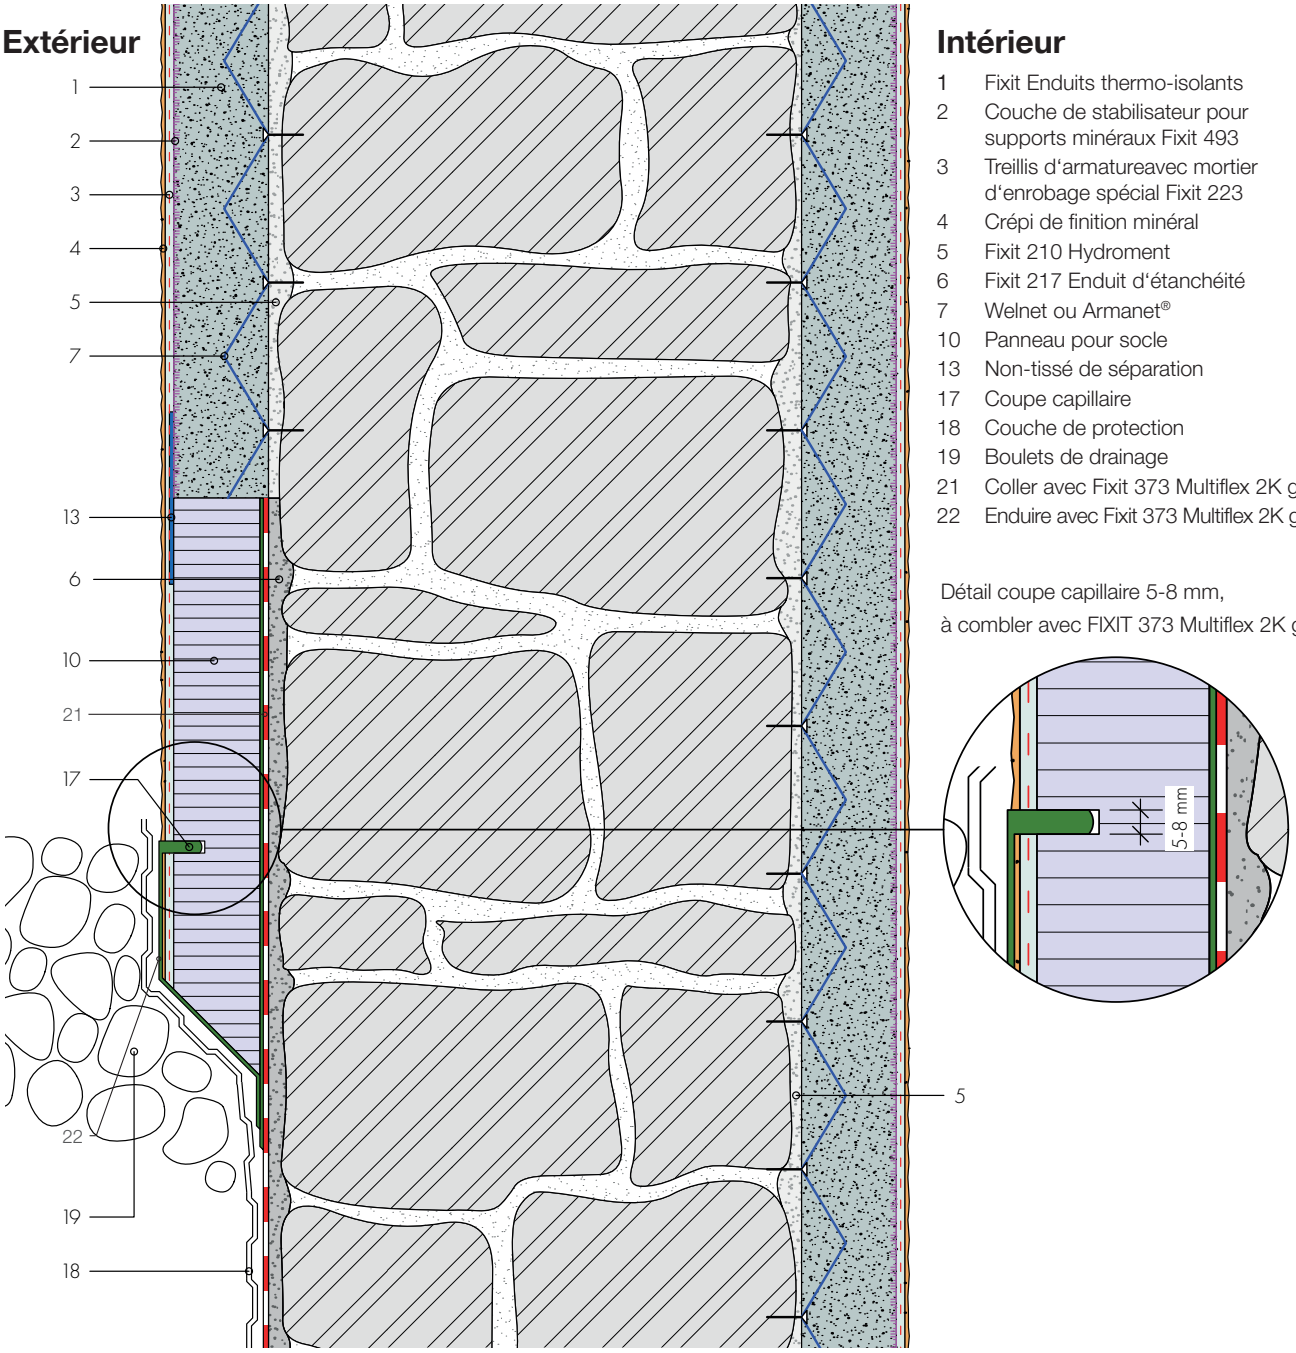

Intérieur

1 Fixit Enduits thermo-isolants
2 Couche de stabilisateur pour supports minéraux Fixit 493
3 Treillis d‘armatureavec mortier d‘enrobage spécial Fixit 223
4 Crépi de finition minéral
5 Fixit 210 Hydroment
6 Fixit 217 Enduit d‘étanchéité
7 Welnet ou Armanet®
10 Panneau pour socle
13 Non-tissé de séparation
17 Coupe capillaire
18 Couche de protection
19 Boulets de drainage
21 Coller avec Fixit 373 Multiflex 2K gris
22 Enduire avec Fixit 373 Multiflex 2K gris

Détail coupe capillaire 5-8 mm,
à combler avec FIXIT 373 Multiflex 2K gris

Ces détails d'exécution sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d'application concrets. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d'exécution précédents.