


Aperture di finestre e porte

Isolamento interno con intonaco termoisolante raccordo ad aperture di finestre e porte

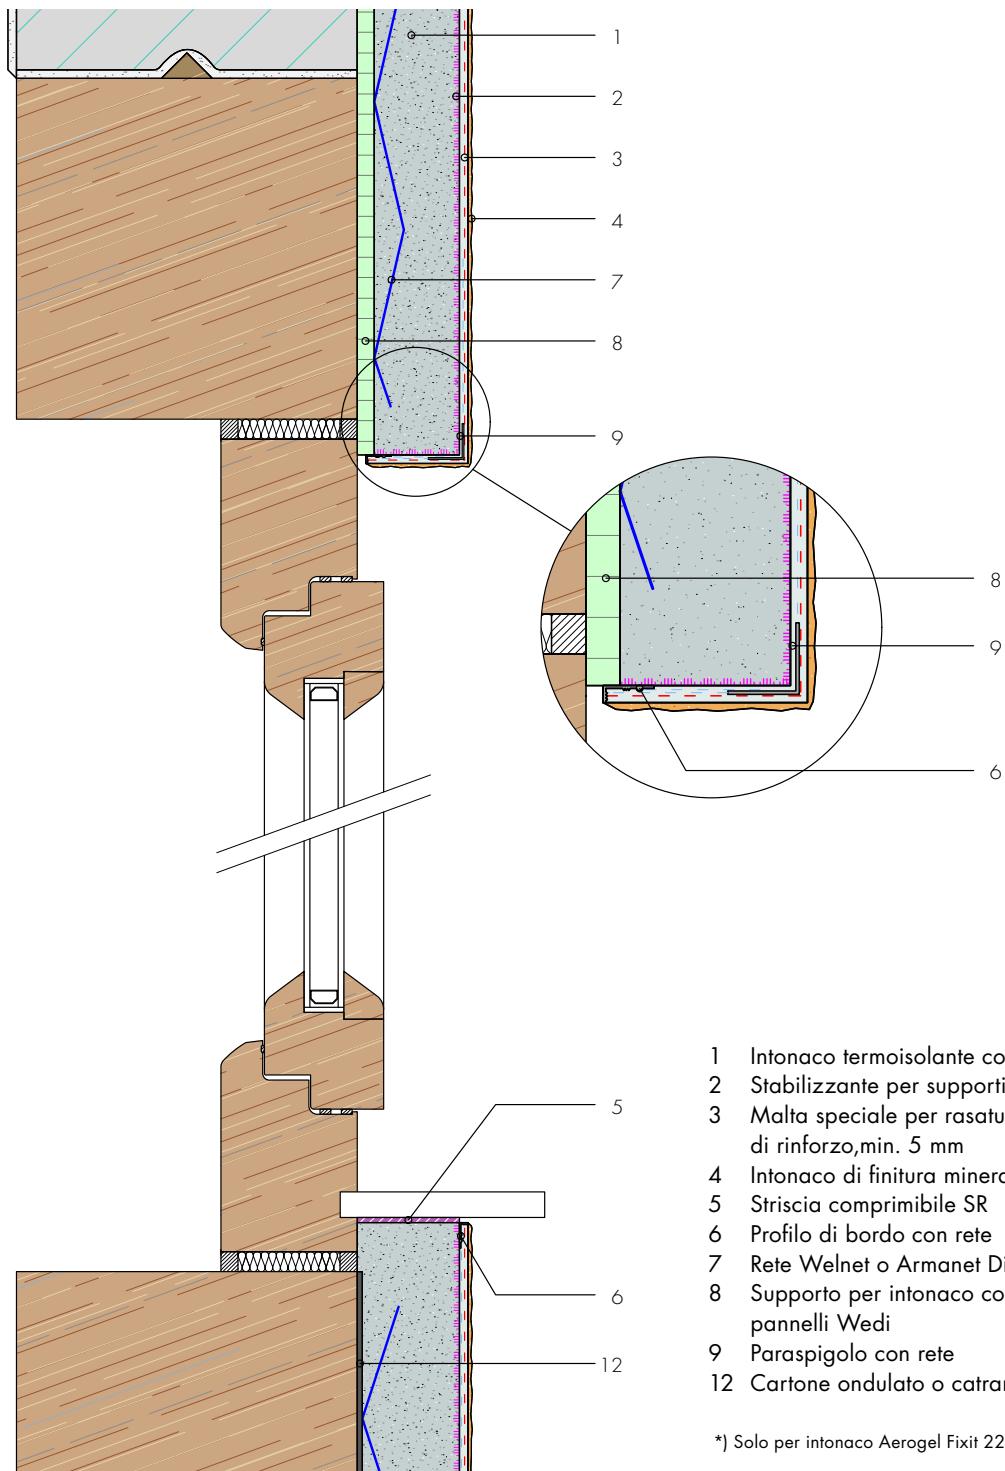

- 1 Intonaco termoisolante con rinzaffo
- 2 Stabilizzante per supporti minerali Fixit 493*)
- 3 Malta speciale per rasatura, Fixit 223 con rete di rinforzo,min. 5 mm
- 4 Intonaco di finitura minerale e pittura
- 5 Striscia comprimibile SR
- 6 Profilo di bordo con rete
- 7 Rete Welnet o Armanet Distanet
- 8 Supporto per intonaco come per esempio pannelli Wedi
- 9 Paraspigolo con rete
- 12 Cartone ondulato o catramato

*) Solo per intonaco Aerogel Fixit 222