


# RÖFIX Konstrukcijski detalji

RÖFIX StoneEtics® 50 Dilataciona fuga E-forme u istoj ravnini

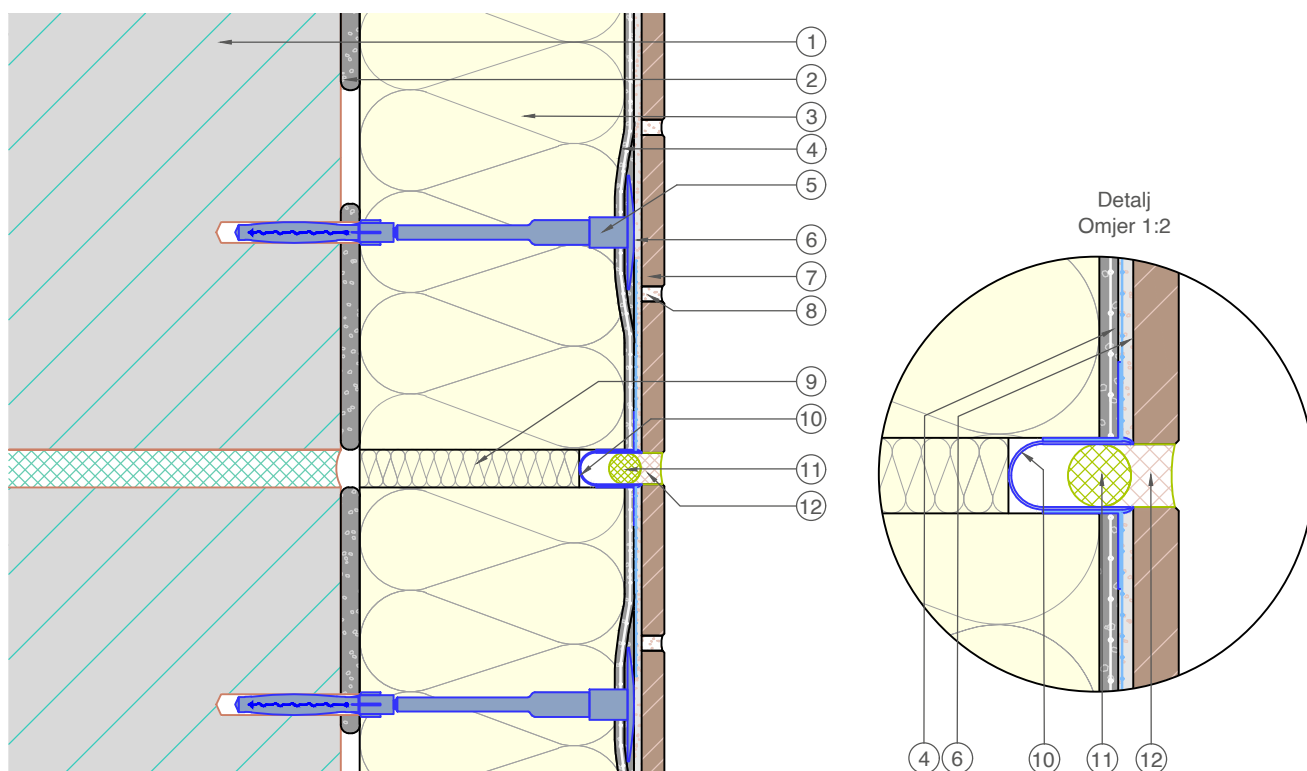

## Legenda:

- 1 Zid
- 2 Ljepilo (min. kontaktna površina 60 %)
- 3 Fasadna izolaciona ploča (do 300 mm)
- 4 Armirajući sloj (ND 5 mm)
- 5 Sistemska tipla
- 6 Ljepilo za obloge (Buttering- Floating)
- 7 Obloga
- 8 Prikladna masa za fugiranje
- 9 Lagani izolacioni materijal za zapunjavanje dilatacione šupljine
- 10 Dilatacioni profil (opcija za fuge koje se moraju često održavati)
- 11 PE-kabel
- 12 Elastična masa za zapunjavanje fuga > opcija

Gore prikazani detalj je općenit, neobavezan projektni prijedlog, kojeg treba provjeriti i odobriti stručno lice (projektant, nadzorni organ) i eventualno prilagoditi građevinsko-tehničkim zahtjevima i zakonitostima.

