


RÖFIX Detailzeichnung


RÖFIX StoneEtics® 103 Sockel ohne Fugenmörtel

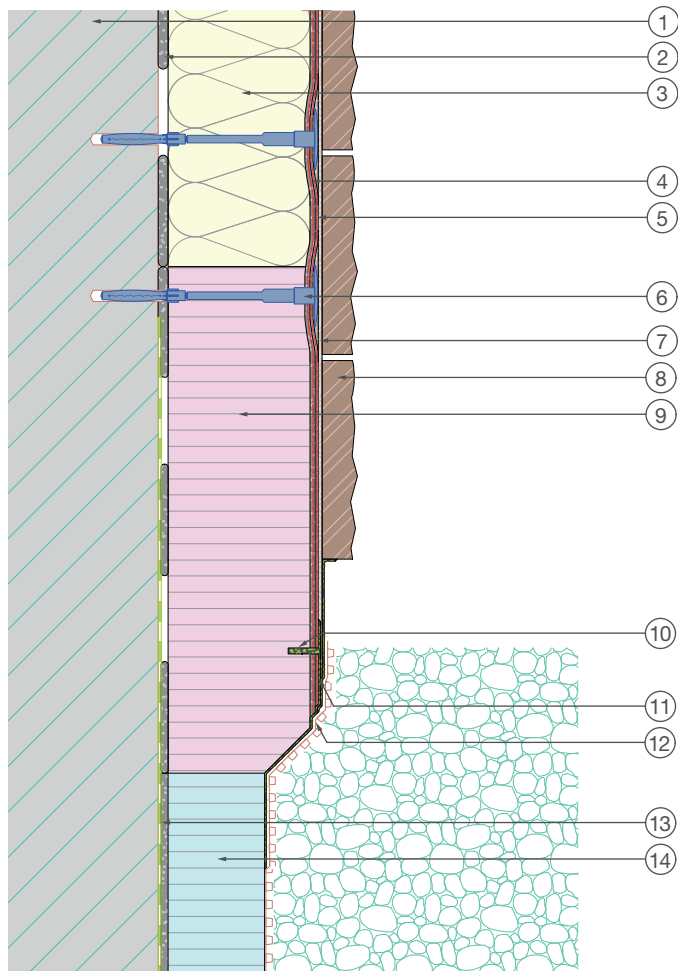

Legende:

- 1 Wandbildner
- 2 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 3 Fassadendämmplatte (bis 200 mm)
- 4 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 5 Plattenkleber samt Bewehrung (PD 3 mm)
- 6 Systemschraubdübel
- 7 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 8 Belag
- 9 Sockeldämmplatte
- 10 Kapillarschnitt mit Feuchte Schutzbeschichtung
- 11 Feuchte Schutzbeschichtung
- 12 Noppenfolie o. Ä.
- 13 Vorhandene Bauwerksabdichtung
- 14 Vorhandene Perimeterdämmung

Detail
Maßstab 1:2

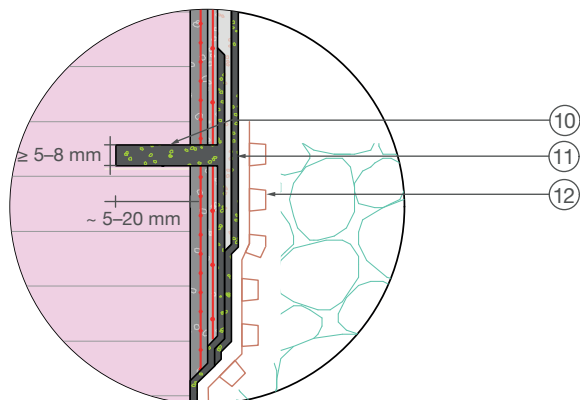

Unsere Detailzeichnungen verstehen sich als Leitdetails und sind vom Planverfasser, Bauführer usw. projektspezifisch zu prüfen und gegebenenfalls an bautechnische und baurechtliche Randbedingungen anzupassen.