FIXIT®
Schweiz. Suisse. Svizzera.



Design: Kratzputz

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

VERARBEITUNGSSCHRITTE



1. Auf die horizontal aufgeraute Armierungsschicht wird der Fixit 793 Kratzputz (Körnung: 2 mm) im ersten Arbeitsgang auf Kornstärke aufgezogen.



2. Der Fixit 793 Kratzputz wird nur aufgezogen und nicht strukturiert.



3. Am Folgetag wird der Fixit 793 Kratzputz (Körnung: 2 mm) manuell oder maschinell aufgebracht. Mit der Zahntraufel R16 wird der Putz gleichmässig in eine Richtung im 45°-Winkel durchgekämmt.



4. Der noch frische Fixit 793 Kratzputz wird in Richtung der Zahnung ausgeglättet, dabei darf kein Material abgetragen werden.

VERARBEITUNGSSCHRITTE



5. Eventuell entstandene Luftblasen im frischen Putz werden mit einer Kelle geöffnet.



6. Die Fehlstellen werden mit dem Originalmaterial verschlossen.



7. Der noch weiche Fixit 793 Kratzputz wird mit der Spitz-Zahntraufel S6 durchgekämmt.

Antrocknen lassen



8. Nach dem Antrocknen wird der Fixit 793 Kratzputz mit dem Kratzputz-Kratzer in kreisenden Bewegungen gekratzt. Beim Kratzen darf kein Material am Werkzeug kleben bleiben.

Antrocknen lassen

VERARBEITUNGSSCHRITTE



9. Nach dem Antrocknen wird der Fixit 793 Kratzputz mit dem Schleifwunder in kreisenden Bewegungen gekratzt. Beim Kratzen darf kein Material am Werkzeug kleben bleiben.



10. Die Ausbruchstellen können mit dem bereits abgekratzten Originalmaterial nachgebessert werden.

Achtung:
Die Verwendung von neu angemischtem Material zeichnet sich später farblich ab!



11. Die Ausbruchstellen können anschliessend gleichmässig gekratzt werden.

Trocknen lassen



12. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, wird die Fassade abschliessend mit einem weichen Besen in kreisenden Bewegungen gereinigt.

HINWEISE UND WERKZEUGE

Verarbeitungshinweise

- Ein nachträgliches Verdünnen des Materials oder die Verwendung von neu angemachtem Material zeichnet sich farblich ab.
- Die Temperatur muss an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zwischen 8 °C und 30 °C betragen, um ein gleichmässiges Farb- und Strukturbild der Fassade zu erreichen.
- Das künstliche Beheizen der Fassadenfläche ist unzulässig.
- Das Gerüst sollte nach aussen abgestützt sein, denn Verankerungen, die den Putz durchdringen, sollten wenn möglich vermieden werden.
- Je nach eingesetztem Werkzeug kann die Oberfläche visuell unterschiedlich aussehen. Wir empfehlen daher, eine zusammenhängende Fläche immer mit demselben Werkzeug zu bearbeiten.
- Fixit 793 Kratzputz darf nicht im Spritzwasserbereich, unter Terrain oder in Bereichen mit stehendem Wasser eingesetzt werden.
- Fixit 793 Kratzputz kann – bedingt durch die natürlichen Farbkornvarianten und dem Glimmereffekt – nicht überstrichen werden.
- Bei der Trocknung von mineralischem Putz kann eine variierende Luftfeuchtigkeit oder eine grosse Temperaturschwankung zu Farbtonveränderungen sowie einem wolkigen Erscheinungsbild führen.
- Der Kratzzeitpunkt des Fixit 793 Kratzputzes ist stark von der Witterung abhängig.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte

- Fixit 793 Kratzputz



Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Verputzmaschine G4
- Zahntraufel R16
- Spachtel
- Spitz-Zahntraufel S6
- Kratzputz-Kratzer mit Kunststoffgriff
- Schleifwunder mittel
- Besen





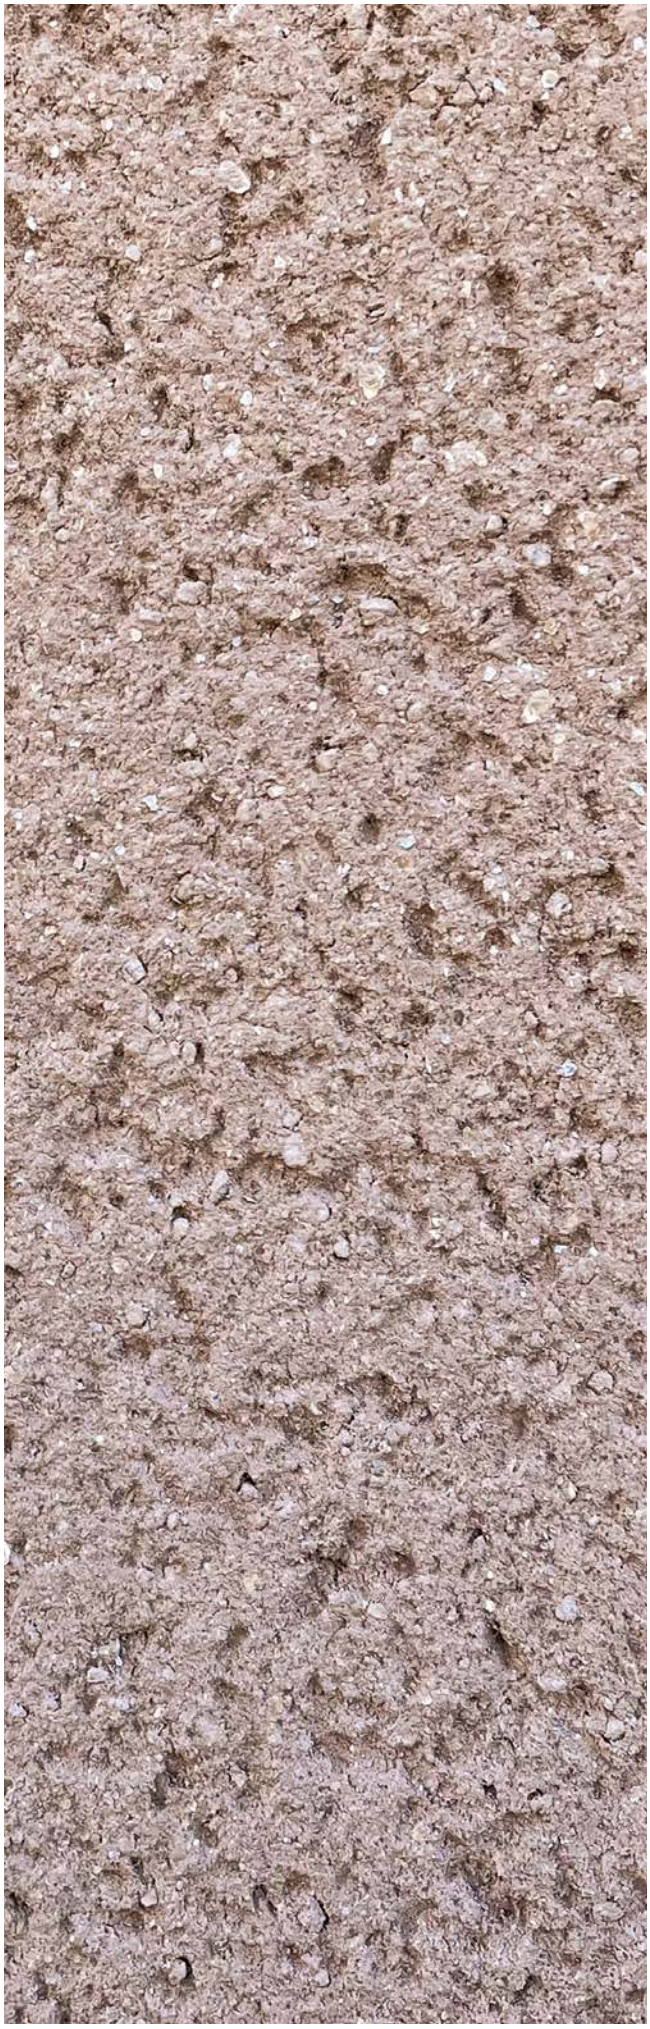



Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

08/2026