



Fixit POR Béton mousse
Exemples d'applications pour l'extérieur

Fixit POR Béton mousse (extérieur) | Série 9000

Le béton mousse Fixit POR est conçu pour une utilisation en extérieur. Grâce à ses propriétés hydrofuges/inhibitrices, le POR peut être versé directement dans la fouille. Les produits Fixit POR pour l'extérieur permettent un enrobage complet et sans joints, car grâce à la consistance fluide, les plus petites fissures sont remplies et les tuyaux et conduites sont complètement enrobés.

- Pour remplissage arrière et remblayage de tout type
- Pour isolation périmétrique sous la dalle de sol
- Pour le remblayage et le remplissage de canalisations, de conduites et d'évidements
- Utilisable à la place de remblais légers et de béton léger
- Comme alternative aux isolations traditionnelles et à la mousse de verre concassée
- Convient comme remblayage aux piscines en béton, PVR, acier inoxydable, PP ou EPS



» ÉGALISATION DES DIFFÉRENCES DE HAUTEUR DES ANNEXES

Le mortier mousse Fixit POR peut être appliqué en grandes épaisseurs et son volume le rend parfait pour l'égalisation des différences de hauteur. Le sol de la nouvelle extension était 20 cm plus bas et a pu être égalisé rapidement et facilement au niveau approprié de la maison avec du mortier mousse Fixit POR d'une masse volumique à sec de 400 kg/m³.

Avantages :

- Égalisation facile des décrochements et des différences de niveau
- Grande épaisseur de couche par étape de travail
- Produit purement minéral et incombustible

» REMBLAYAGE FLEXIBLE DE PISCINE

Le béton mousse Fixit POR enrobe de manière fiable toutes les conduites, les coins et les bords de l'élément de piscine et se remplit facilement en quelques passages jusqu'au rebord.

Grâce aux nombreuses inclusions d'air dans le béton mousse Fixit POR d'une masse volumique à sec de 400 kg/m³, la consommation d'énergie pour chauffer l'eau est réduite en raison de l'effet isolant.

Avantages :

- Convient aux piscines en béton, PRV, acier inoxydable, PP ou EPS
- Isolation thermique grâce aux inclusions d'air
- Rendement de pose élevé et exécution rapide



» REMBLAYAGE DE CANALISATIONS, DE CONDUITES ET D'ÉVIDEMENTS

Fixit POR béton mousse avec une masse volumique à sec jusqu'à 1'400 kg/m³ assure un remblayage fiable des anciens regards, canalisations et conduites.

Grâce à son poids élevé, la stabilité souhaitée du sous-sol est assurée après le remblayage. Mettre les canalisations hors service peut être aussi simple que cela.

Avantages :

- Après les mesures d'étanchéité, il suffit de pomper et c'est terminé
- Grande épaisseur de couche par étape de travail
- Pompage jusqu'à une distance de 100 mètres



» ISOLATION PÉRIMÉTRIQUE SOUS LA DALLE DE SOL

Le béton mousse Fixit POR d'une masse volumique à sec de 400 kg/m³ peut être utilisé comme isolation minérale périphérique sous la dalle de sol.

L'installation peut être réalisée plus rapidement et avec moins de personnel qu'avec des agrégats de verre cellulaire. La construction de la dalle de sol se fait avec l'armature directement sur le béton mousse.

Avantages :

- Produit purement minéral et incombustible
- Isolation thermique grâce aux inclusions d'air
- Rendement de pose élevé


» REMBLAYAGE EN EXTERIEUR

Le béton mousse Fixit POR d'une masse volumique à sec de 400 kg/m³ peut être appliqué en grandes épaisseurs et convient particulièrement bien aux surfaces dont le poids est limité.

Dans ce projet, le remblayage au-dessus du garage souterrain a pu être réalisé de manière simple, rapide et fiable avec du béton mousse léger.

Avantages :

- Pour les surfaces au-dessus de garages souterrains ou de toits plats avec limitation de poids
- Grande épaisseur de couche par étape de travail
- Rendement de pose élevé

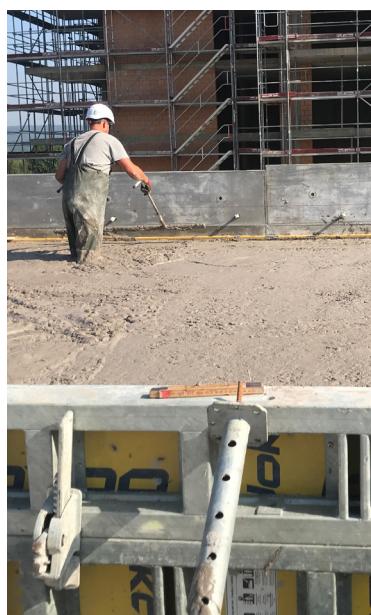

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest/France

1880 Bex VD
Tél. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre

5113 Holderbank AG
Tél. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord

8112 Otelfingen ZH
Tél. +41 (0)43 711 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est

7204 Untervaz GR
Tél. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch